



varisco®

a solid name in fluids



Jetting

pompe per infissione wellpoint
units for wellpoint systems

Motopompe JETTING JETTING units

Slėginiai siurbliai, skirti gruntinio vandens pažeminimo įrangai būna su šia standartine komplektacija:

Vežimėlis su dviem ratukais turinčiais pakopinį protektorių. Subalansuota pakėlimo kilpa. Standus vilkimo kablys. Kuro bakas sumontuotas ant variklio. Didelės talpos akumuliatorius. Elektropaleidimas. Įsiurbimo filtras su greito sujungimo mova. Chromuotas rutulinis ventilis su PTFE sandarikliais ant išmetimo antvamzdžio. Greito jungimo mova. Centrinis valdymo skydelis.

Pagal pageidavimą:

Vežimėlis su dideliu kuro baku įmontuotu vežimėlio rėme. Reguliuojamas tempimo kablys. Vamzdinė apsauga aplink rėmą. Du išmetimo atvamzdžiai su rutuliniais ventiliais. Išcentrinis siurblys su rankinio siurblio užpildymo galimybe (našumas ir spaudimas pagal kliento pageidavimus)



The Jetting units for wellpoint systems are supplied with the following standard equipment:

Two wheeled trailer with pneumatic tractor tread tyres. Balanced lifting hook. Fixed tow bar. Fuel tank mounted on the engine. High capacity battery. Electric start. Basket suction filter and male quick coupling. Chromium plated discharge ball valve with PTFE gaskets. Two-lever female quick coupling. Centralized control and starting panel.

On request:

Trailer with large fuel tank incorporated in frame. Adjustable tow bar. Tubular roll over protection frame. Two way discharge manifolds with ball valves. Centrifugal pumps with hand priming pumps available (capacity and head to customer's requirements).

3"/4"

Siurblio tipas Pump type	MR80-1/3A	MR100-1/2H
Įsiurbimo anga Suction size	3"	4"
Išmetimo anga Delivery size	2 x 2"	2 x 2"
Našumas Capacity	72 m ³ /h	140 m ³ /h
Spaudimas Head	150 m 15 bar	150 m 15 bar
Aps./min RPM	2400	2400
Masė Weight	1200 kg	1250 kg
Išmatavimai Dimensions LxPxH mm	2528x1460 X1600	2550x1460 x1600



Galimi varikliai		Engines available				
Siurblio tipas Pump type	Gamintojas Make	Modelis Type	Cilindrų skaičius Cylindres No.	Tūris Capacity cm ³	Galia Power kW	Aps./min RPM
MR80-1/3A	Deutz VM	F5L 912	5	4.712	63	2400
		SUN 4105E	4	3.984	58	2400
MR100-1/2H	Deutz VM	F6L913	6	5.660	80	2400
		SUN 6105E	6	5.976	88	2400


Galimi ir kiti variklių gamintojai / Other makes of engine available

J 60-220TWGMLD+T+WE

2"



Išsiurbimo anga Suction size	2"
Išmetimo anga Delivery size	2"
Našumas Capacity	42 m ³ /h
Spaudimas Head	62 m 6,2 bar
Aps./min RPM	3000

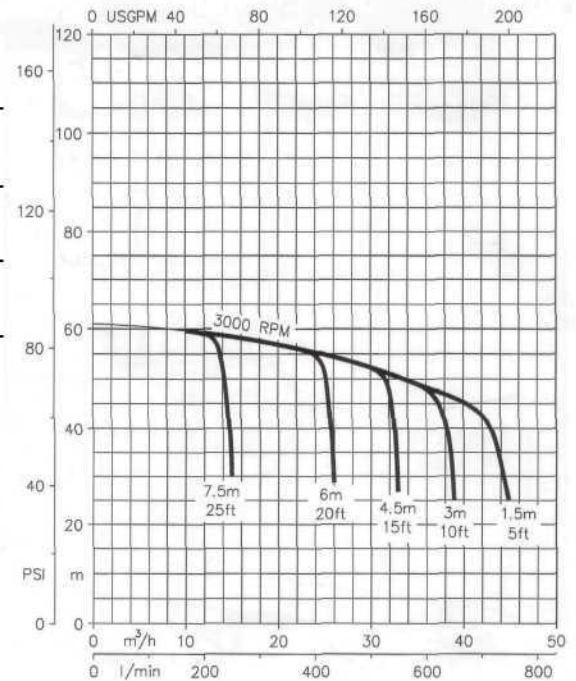


J 70-250TWGMLD+T+WE

3"




Išsiurbimo anga Suction size	3"
Išmetimo anga Delivery size	2"
Max. našumas Max capacity	65 m ³ /h
Spaudimas Head	73 m 7,3 bar
Aps./min RPM	3000

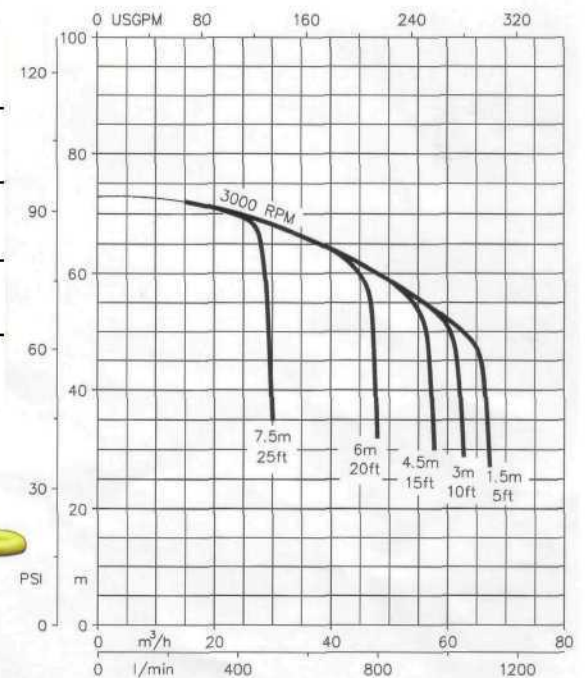

Galimi varikliai		Engines available				
Siurblio tipas Pump type	Gamintoj Make	Modelis Type	Cilindrų skaičius Cyl.	Tūris Capacity cm ³	Galia Power kW	Aps./min RPM
J60-220TWGMLD	Lombardini	7LD 665	1	666	9,9	3000
J70-250TWGMLD	Lombardini	5LD 825-2	2	1.649	22,1	3000

Galimi ir kitų gamintojų varikliai / Other makes of engine available

impianto wellpoint standard standard wellpoint system

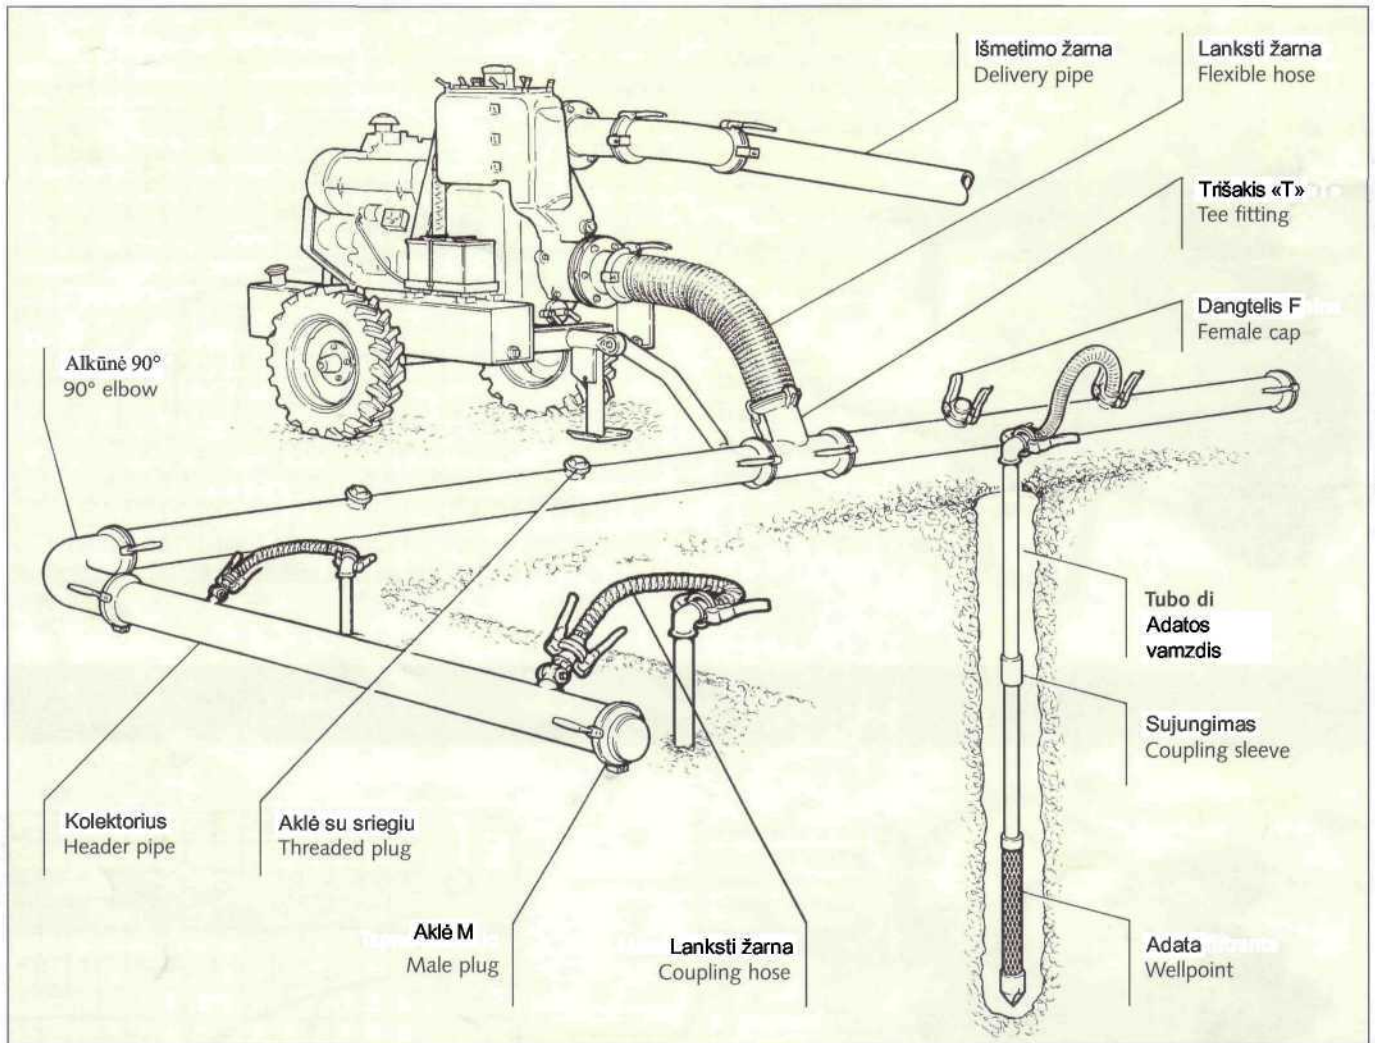

WJ 0306 Rev. 01 IE 2000 cod. 61141



VARISCO taip pat gamina ir siūlo siurblius (C), vakuuminius siurblius (S) bei priedus siurbliams ir gruntinio vandens pažeminimo įrangai (W).

The VARISCO range also includes contractors' pumps (C), vacuum assisted pumps (S) and accessories for pump and wellpoint accessories (N).

Pateikti duomenys, specifikacijos ir iliustracijos pateikti šiame buklete nėra privalomi. Gamintojas pasilieka sau teisę bet kada šiuos duomenis pakeisti be išpėjimo. / The specifications, illustrations and data in this leaflet are not binding. The makers reserve the right to carry out modifications at any time without notice.

varisco[®]
a solid name in fluids

VARISCO S.p.A.
Zona Industriale Nord - 35129 PADOVA - Italy
Direzione e uffici: Terza Strada, 9
Produzione e magazzini: Prima Strada, 37
Tel. 049 82 94 111
Telefax 049 82 94 373
e-mail italia@variscospa.com
Web site www.variscospa.com

+39 049 82 94 111
international +39 049 80 76 762
export@variscospa.com