


4" 100 MM

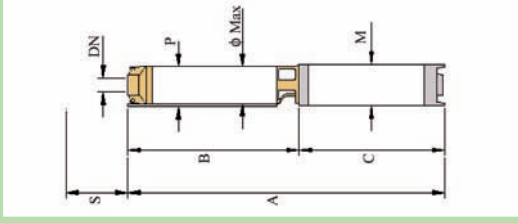

95 PR N

4”  
100 MM

Dimensioni di ingombro e pesi Overall dimensions and weights Dimensions d'encombrement et poids												
Tipo Type	A		B		C		DN		P		M	
	mm Mono	mm Tri	mm Mono	mm Tri	mm Mono	mm Tri	mm Mono	mm Tri	mm Mono	mm Tri	kg Mono	kg Tri
95 PR3 N/8	609	580	338	271	242	1 1/4	89	96	99	9,6	8,3	3,7
95 PR3 N/11	703	675	404	299	271	1 1/4	89	96	99	10,8	9,6	4,5
95 PR3 N/16	609	813	514	327	299	1 1/4	89	96	99	12,1	10,8	5,7
95 PR3 N/22	841	973	646	356	327	1 1/4	89	96	99	13,5	12,1	7,2
95 PR3 N/33	1348	1244	888	460	356	1 1/4	89	96	99	18,1	13,5	10
95 PR3 N/44	-	1636	1130	-	506	1 1/4	89	96	99	-	18,1	12,7
95 PR3 N/58	-	2021	1438	-	583	1 1/4	89	96	99	-	21,8	16,2

95 PR3 N

Tipo - Type	Motore - Moteur Caratteristiche a 2300 giri/min Mono Fase Single Phase Montaggio Mounting												Q = PORTATA - CAPACITY - DEBIT											
	Power						V						l/min											
	kW						HP						l/sec											
	A						µF						mc/h											
95 PR3 N/8	0,55	0,75	5	20	1,3		50	48	46	44	40	35	29	23	15	0	20	30	40	50	60	70	80	90
95 PR3 N/11	0,75	1	6,5	30	1,7		68	66	64	60	55	48	40	31	21	0	0,3	0,5	0,7	0,8	1	1,2	1,3	1,5
95 PR3 N/16	1,1	1,5	9,6	40	2,2		99	96	93	87	80	70	59	46	30	0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4
95 PR3 N/22	1,5	2	11,8	50	3,1		136	132	128	120	110	97	81	63	42	0	0,3	0,5	0,7	0,8	1	1,2	1,3	1,5
95 PR3 N/33	2,2	3	15,2	76	4		205	198	191	180	165	145	121	94	63	0	0,3	0,5	0,7	0,8	1	1,2	1,3	1,5
95 PR3 N/44	3	4	-	-	5,8		273	264	255	240	220	194	162	125	84	0	0,3	0,5	0,7	0,8	1	1,2	1,3	1,5
95 PR3 N/58	4	5,5	-	-	9,8		360	348	336	316	290	255	213	165	110	0	0,3	0,5	0,7	0,8	1	1,2	1,3	1,5

Dimensioni di ingombro e pesi Overall dimensions and weights Dimensions d'encombrement et poids												
Tipo Type	A		B		C		DN		P		M	
	mm Mono	mm Tri	mm Mono	mm Tri	mm Mono	mm Tri	mm Mono	mm Tri	mm Mono	mm Tri	kg Mono	kg Tri
95 PR4 N/6	565	536	294	271	242	1 1/4	89	96	99	9,6	8,3	3,3
95 PR4 N/8	637	609	338	299	271	1 1/4	89	96	99	10,8	9,6	3,8
95 PR4 N/13	775	747	448	327	299	1 1/4	89	96	99	12,1	10,8	5
95 PR4 N/16	870	841	514	356	327	1 1/4	89	96	99	13,5	12,1	5,8
95 PR4 N/23	1150	1046	680	460	356	1 1/4	89	96	99	18,1	13,5	10
95 PR4 N/31	-	1372	866	-	506	1 1/4	89	96	99	-	18,1	12,3
95 PR4 N/42	-	1713	1130	-	583	1 1/4	89	96	99	-	21,8	15,5
95 PR4 N/52	-	2047	1350	-	687	1 1/4	89	96	99	-	27,3	18,5
95 PR4 N/68	-	2344	1724	-	620	1 1/4	89	96	99	-	48	23,2

95 PR4 N

Tipo - Type	Motore - Moteur Caratteristiche a 2300 giri/min Mono Fase Single Phase Montaggio Mounting												Q = PORTATA - CAPACITY - DEBIT											
	Power						V						l/min											
	kW						HP						l/sec											
	A						µF						mc/h											
95 PR4 N/6	0,55	0,75	5	20	1,3		42	39	37	34	31	27	23	18	0	40	50	60	70	80	90	100		
95 PR4 N/8	0,75	1	6,5	30	1,7		55	51	49	45	41	36	30	24	0	0,6	0,8	1	1,2	1,3	1,5	1,7		
95 PR4 N/13	1,1	1,5	9,6	40	2,2		90	83	79	74	67	59	49	38	0	0,6	0,8	1	1,2	1,3	1,5	1,7		
95 PR4 N/16	1,5	2	11,8	50	3,1		111	103	97	91	82	72	61	47	0	0,6	0,8	1	1,2	1,3	1,5	1,7		
95 PR4 N/23	2,2	3	15,2	76	4		159	148	140	130	118	104	87	68	0	0,6	0,8	1	1,2	1,3	1,5	1,7		
95 PR4 N/31	3	4	-	-	5,8		214	199	189	176	159	140	118	92	0	0,6	0,8	1	1,2	1,3	1,5	1,7		
95 PR4 N/42	4	5,5	-	-	9,8		291	270	256	238	215	189	160	124	0	0,6	0,8	1	1,2	1,3	1,5	1,7		
95 PR4 N/52	5,5	7,5	-	-	13,5		360	334	317	295	267	234	198	154	0	0,6	0,8	1	1,2	1,3	1,5	1,7		
95 PR4 N/68	7,5	10	-	-	17		471	437	414	386	349	306	258	201	0	0,6	0,8	1	1,2	1,3	1,5	1,7		