


MOTOPOMPE AUTOADESCANTI A BENZINA BASSA PREVALENZA

SELF-PRIMING GASOLINE MOTORPUMPS LOW HEAD

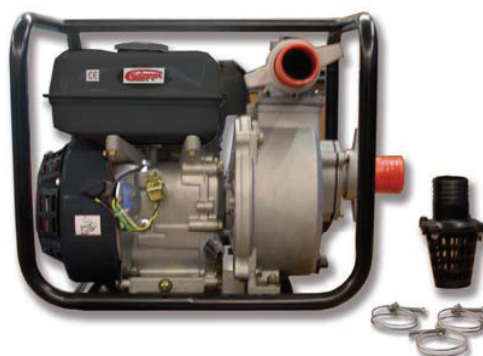

Motore / Engine	Cadoppi MB 160 Hp 5,5 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescante costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
Portata / Capacity	L/1' 550 300 100
Prevalenza / Head	Hmt 5 18 26
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	445 mm. X 380 mm. X 400 mm.
Peso / Weight	25 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 17 mm. Clean or dirty water with solids up to 17 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Succhervola Ø 50 mm. in plastica / Plastic strainer 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

BA160-A3


Motore / Engine	Cadoppi MB 160 Hp 5,5 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescante costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 3" - Mandata: 3" / Suction: 3" - Delivery: 3"
Portata / Capacity	L/1' 850 500 100
Prevalenza / Head	Hmt 5 20 25
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	520 mm. X 380 mm. X 445 mm.
Peso / Weight	45 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 17 mm. Clean or dirty water with solids up to 17 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 80 mm. in plastica / Straight plastic fitting 80 mm. Ø Raccordo 90° Ø 80 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 80 mm. Ø Succhervola Ø 80 mm. in plastica / Plastic strainer 80 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 80 mm. / No. 3 hose clamp 80 mm. Ø

BA240-A4

Motore / Engine	Cadoppi MB 240 Hp 8 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescante costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 4" - Mandata: 4" / Suction: 4" - Delivery: 4"
Portata / Capacity	L/1' 950 700 150
Prevalenza / Head	Hmt 5 23 36
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	500 mm. X 360 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	50 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 35 mm. Clean or dirty water with solids up to 35 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 100 mm. in plastica / Straight plastic fitting 100 mm. Ø Raccordo 90° Ø 100 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 100 mm. Ø Succhervola Ø 100 mm. in plastica / Plastic strainer 100 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 100 mm. / No. 3 hose clamp 100 mm. Ø

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI A BENZINA BASSA PREVALENZA

SELF-PRIMING GASOLINE MOTORPUMPS LOW HEAD

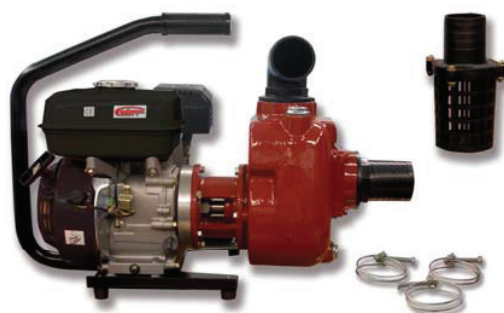

Motore / Engine	Cadoppi MB 160 Hp 5,5 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescante costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
Portata / Capacity	L/1' 600 300 100
Prevalenza / Head	Hmt 3 16 22
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	500 mm. X 360 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	30 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 18 mm. Clean or dirty water with solids up to 18 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Succhervola Ø 50 mm. in plastica / Plastic strainer 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

BA160-A26

Motore / Engine	Cadoppi MB 160 Hp 5,5 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescante costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 3" - Mandata: 3" / Suction: 3" - Delivery: 3"
Portata / Capacity	L/1' 1100 500 100
Prevalenza / Head	Hmt 8 17 21
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	530 mm. X 370 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	40 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 28 mm. Clean or dirty water with solids up to 28 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 80 mm. in plastica / Straight plastic fitting 80 mm. Ø Raccordo 90° Ø 80 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 80 mm. Ø Succhervola Ø 80 mm. in plastica / Plastic strainer 80 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 80 mm. / No. 3 hose clamp 80 mm. Ø

BA240-A42

Motore / Engine	Cadoppi MB 240 Hp 8 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescante costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 4" - Mandata: 4" / Suction: 4" - Delivery: 4"
Portata / Capacity	L/1' 1500 900 150
Prevalenza / Head	Hmt 11 16 20
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	500 mm. X 360 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	56 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 28 mm. Clean or dirty water with solids up to 28 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 100 mm. in acciaio zin. / Straight steel fitting 100 mm. Ø Raccordo 90° Ø 100 mm. in acciaio zin. / 90° bent steel fitting 100 mm. Ø Succhervola Ø 100 mm. in plastica / Plastic strainer 100 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 100 mm. / No. 3 hose clamp 100 mm. Ø