


MOTOPOMPE DIESEL CENTRIFUGHE

CENTRIFUGAL DIESEL MOTORPUMPS

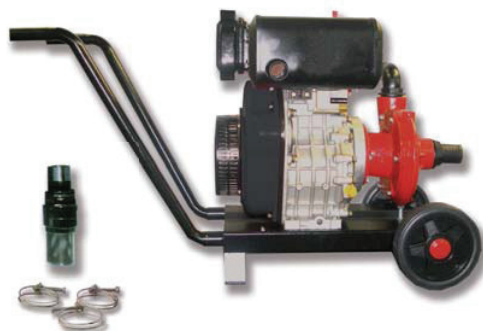

DC178-6144

Motore / Engine	Motore MD 178 Hp 6 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
Portata / Capacity	L/1' 650 500 300
Prevalenza / Head	Hmt 22 28 34
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	820 mm. X 417 mm. X 600 mm.
Peso / Weight	98 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Valvola di fondo Ø 50 mm. in plastica / Foot valve plastic 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

DC186-35180

Motore / Engine	Cadoppi MD 186 Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
Portata / Capacity	L/1' 420 320 160
Prevalenza / Head	Hmt 39 50 60
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	820 mm. X 417 mm. X 600 mm.
Peso / Weight	98 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Valvola di fondo Ø 50 mm. in plastica / Foot valve plastic 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

DC186-7180

Motore / Engine	Cadoppi MD 186 Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
Portata / Capacity	L/1' 1100 700 350
Prevalenza / Head	Hmt 18 33 42
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	820 mm. X 417 mm. X 600 mm.
Peso / Weight	98 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Valvola di fondo Ø 50 mm. in plastica / Foot valve plastic 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

**Avviamento elettrico
Electric starter**



DC178E-6144

Motore / Engine	Motore MD 186E Hp 6 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
Portata / Capacity	L/1' 650 500 300
Prevalenza / Head	Hmt 22 28 34
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Elettrico / Electric
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	820 mm. X 630 mm. X 600 mm.
Peso / Weight	125 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Valvola di fondo Ø 50 mm. in plastica / Foot valve plastic 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

DC186E-35180

Motore / Engine	Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
Portata / Capacity	L/1' 420 320 160
Prevalenza / Head	Hmt 39 50 60
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Elettrico / Electric
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	820 mm. X 630 mm. X 600 mm.
Peso / Weight	125 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Valvola di fondo Ø 50 mm. in plastica / Foot valve plastic 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

DC186E-7180

Motore / Engine	Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
Portata / Capacity	L/1' 1100 700 350
Prevalenza / Head	Hmt 18 33 42
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Elettrico / Electric
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	820 mm. X 630 mm. X 600 mm.
Peso / Weight	125 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Valvola di fondo Ø 50 mm. in plastica / Foot valve plastic 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø