


JE 4-316


ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE 4" - 1450 rpm

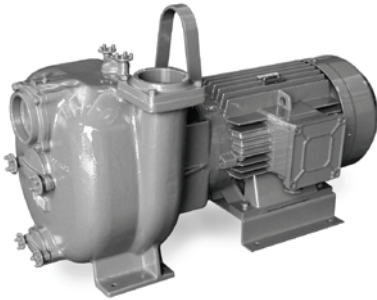

- Bocche: 100 mm - 4"
- Girante a 4 pale aperte con passaggio di corpi solidi fino a **38 mm** di diametro
- Tempo di innescamento: 35 s (da 2 m)
- Potenza elettrica installata: 18,5 kW
- Peso: 349 kg (Ghisa)

Materiali: **B - G - K**
(vedi pag. 26)

Dispositivo di tenuta: **T - TW**
(vedi pag. 26)

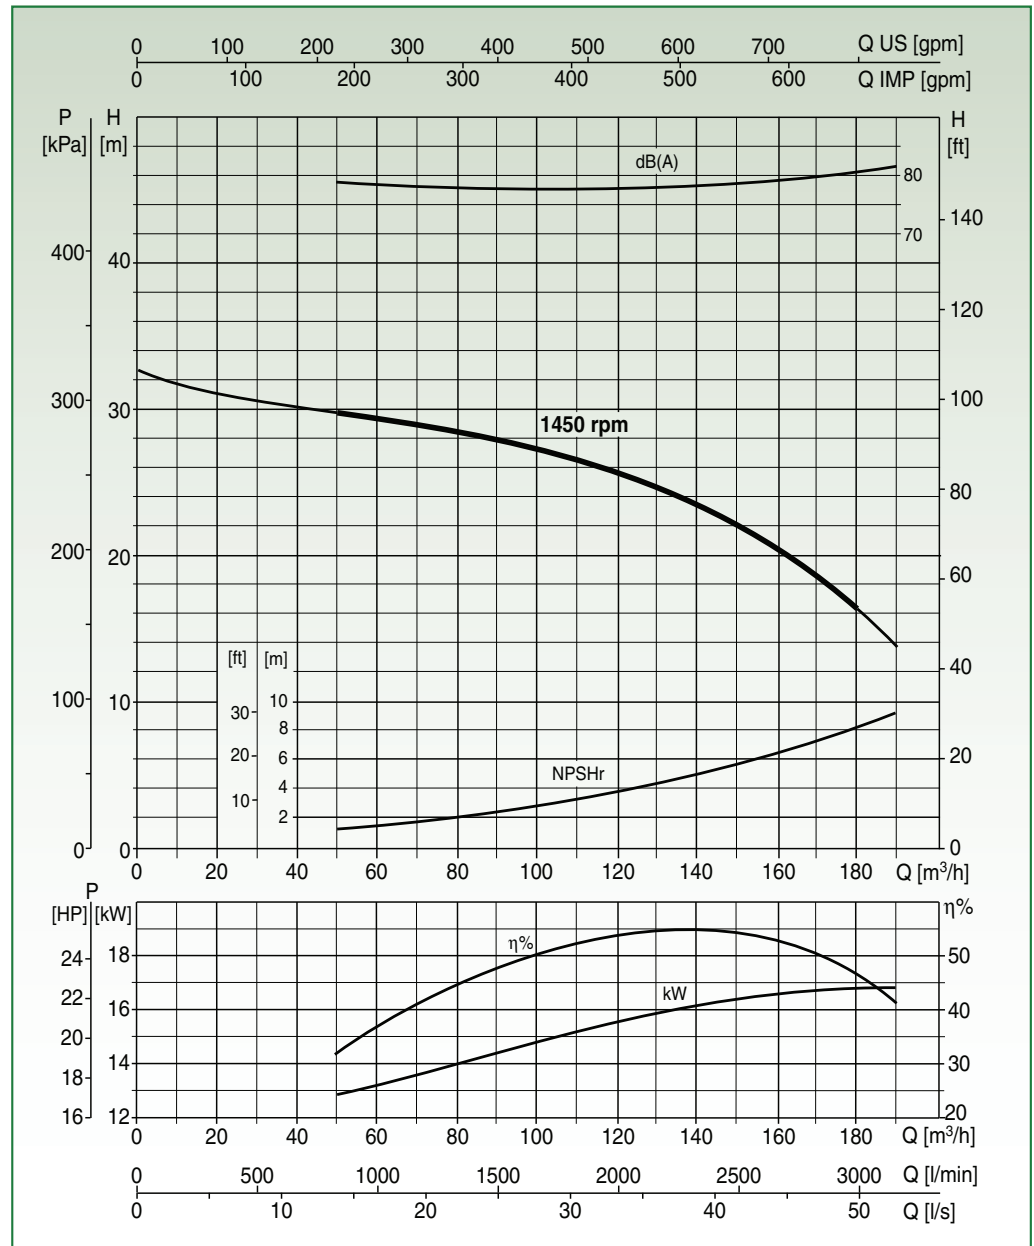

Collaudo a norma UNI EN ISO 9906 livello 2 - Liquido di prova: acqua ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$)
Tolleranze sulle curve di prestazione secondo norma UNI EN ISO 9906 Allegato A


DATI PRESTAZIONALI

Tipo	Portata														
	[m³/h]	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	190
	[l/min]	0	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3116,6
JE 4-316	H [m]	32,4	31,2	30,4	29,8	29,2	28,5	27,9	27	25,8	24	22	19,6	16,2	13,9

DATI MOTORE

Alimentazione	Accoppiamento	Densità Fluido	P2 Nominale		Tensione	In	Frequenza	N° Giri	Avviamento
		[kg/m³]	[kW]	[HP]	[V]	[A]	[Hz]	[rpm]	
Trifase	Monoblocco/giunto	1000	18,5	22	400-690	42,5-24,6	50	1450	Δ -Y
Trifase	Monoblocco/giunto	1190	22	30	400-690	42,5-24,6	50	1450	Δ -Y
Trifase	Giunto	1620	30	40	400-690	54	50	1450	Δ -Y

DATI DIMENSIONALI

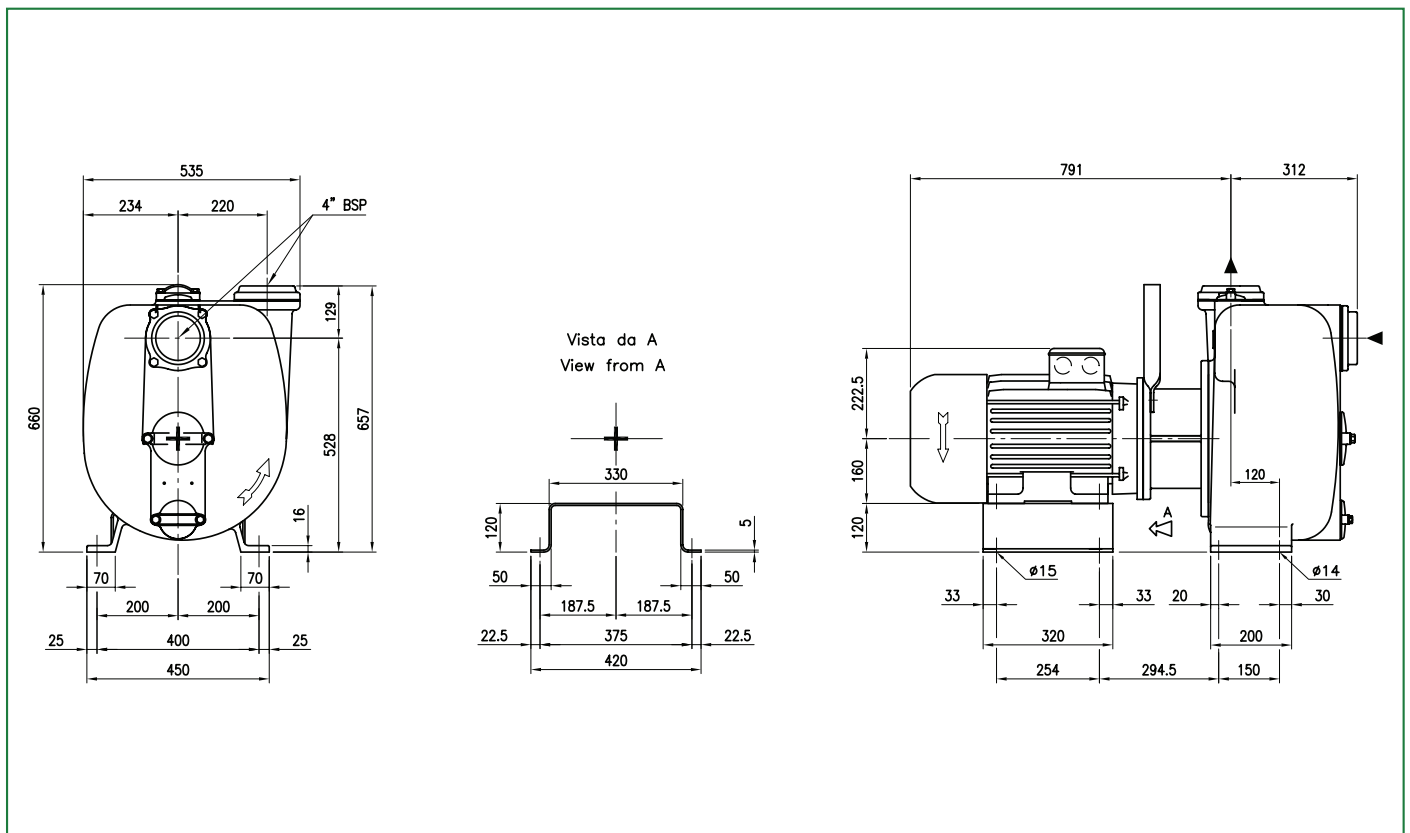

VARIANTI

Flangia Ghisa UNI PN16	•
Flangia Bronzo UNI PN16	•
Flangia Inox 316 UNI PN16	•
Flangia Ghisa ANSI # 125-150	•
Flangia Bronzo ANSI # 125-150	•
Flangia Inox 316 ANSI # 125-150	•
Girante - Bronzo	•
Girante - Inox	•
Albero - Inox	•
Guarnizioni in Viton	•
Ingrassatore Automatico Retrotenuta	•

Piatto d'usura - Ghisa	•
Piatto d'usura Gommato - Ghisa	-
Piatto d'usura - Bronzo	•
Piatto d'usura - Inox	•
Coltelli Trituratori	-
Trattamento indurimento QPQ - Corpo e Girante	•
Kit SI2 - Girante Inox, Dente innesco riportato, Piatto gommato	-
Versione ATEX - II2G	•
Quadro elettrico Controllo / Avviamento	•
Quadro elettrico Avviamento Automatico Stella Triangolo	-
Kit Wellpoint - Q.E. Avviamento Stella Triangolo, Racc. Sferici	•

ALLESTIMENTI			Pag.
LIFT	Portatile	-	282
BASE	Basamento	•	284
SKID	Slitta	•	286
TROLLEY	Carrello Servizio leggero	•	288
TRUCK	Carrello Servizio pesante	-	290
ROAD	Carrello Traino stradale	-	292

VERSIONI			Pag.
DUO	Pompa Vuotoassistita	-	294
SIMPLE	Pompa Vuotoassistita	-	298
MUTELINE	Cabina Silenziata	•	302
MELODY	Cabina Supersilenziata	-	305
EMERGENZA	Pronto intervento	-	305