

JM 4-160


MOTOPOMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE 4" - 2500 rpm



- Bocche: 100 mm - 4"
- Girante a 3 pale aperte con passaggio di corpi solidi fino a **45 mm** di diametro
- Potenza installata: 12 kW

Materiali: **A - G**
(vedi pag. 26)

Dispositivo di tenuta: **T - TW**
(vedi pag. 26)

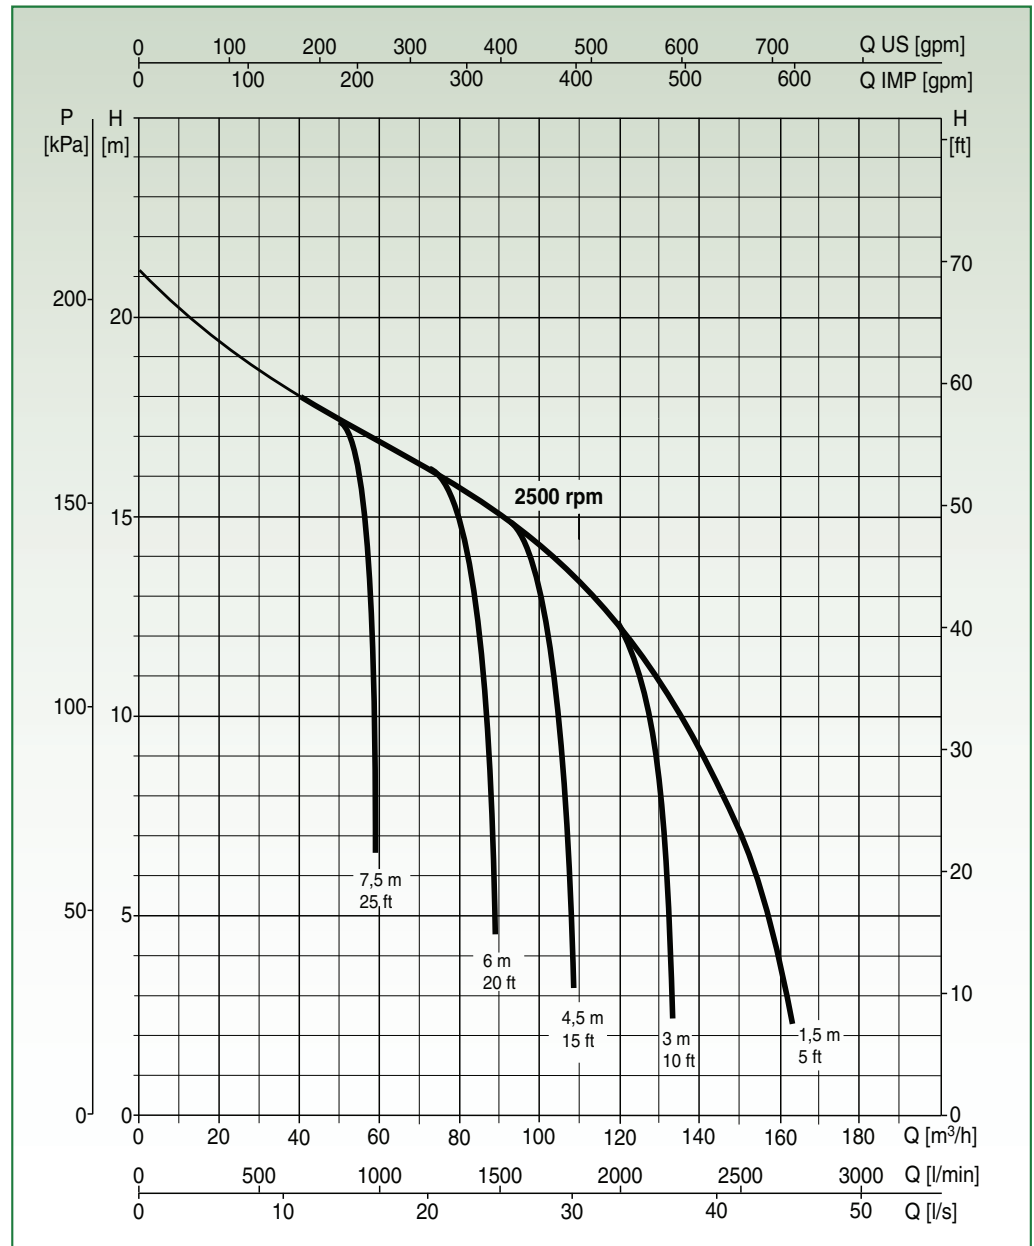

Collaudo a norma UNI EN ISO 9906 livello 2 - Liquido di prova: acqua ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$)
Tolleranze sulle curve di prestazione secondo norma UNI EN ISO 9906 Allegato A

DATI PRESTAZIONALI

Tipo	Portata															
	[m³/h]	0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	159
	[l/min]	0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2650
JM 4-160	H [m]	21,2	20	14	18,3	17,5	17	16,3	15,6	14,6	13,5	12	10,2	8	5,2	4,5

DATI MOTORE

Motore	Alimentazione	Accoppiamento	Cilindri	Cilindrata	Densità Fluido	Potenza - NA		Autonomia	N° Giri	Avviamento
			[N°]	[cm³]	[kg/m³]	[kW]	[HP]	[h]	[rpm]	
12LD477-2	Diesel	Monoblocco	2	954	1000	12	16,1	3	2500	E

E: Avviamento elettrico

VARIANTI

Flangia Ghisa UNI PN16	•
Flangia Bronzo UNI PN16	-
Flangia Inox 316 UNI PN16	-
Flangia Ghisa ANSI #125-150	•
Flangia Bronzo ANSI #125-150	-
Flangia Inox 316 ANSI #125-150	-
Girante - Bronzo	•
Girante - Inox	•
Albero - Inox	•
Guarnizioni in Viton	•
Ingrassatore Automatico Retrotenuta	•
Piatto d'usura - Ghisa	•
Piatto d'usura Gommato - Ghisa	•
Piatto d'usura - Bronzo	•
Piatto d'usura - Inox	-
Coltelli Trituratori	-
Trattamento indurimento QPQ - Corpo e Girante	-
Kit SI2 - Girante Inox, Dente innesco riportato, Piatto gommato	-
Versione ATEX - II2G	•
Quadro elettrico Controllo / Avviamento	•
Quadro elettrico Avviamento Automatico Stella Triangolo	-
Kit Wellpoint - Q.E. Avviamento Stella Triangolo, Racc. Sferici	•

ALLESTIMENTI			Pag.
LIFT	Portatile	•	282
BASE	Basamento	•	284
SKID	Slitta	•	286
TROLLEY	Carrello Servizio leggero	•	288
TRUCK	Carrello Servizio pesante	•	290
ROAD	Carrello Traino stradale	•	292

VERSIONI			Pag.
DUO	Pompa Vuotoassistita	-	294
SIMPLE	Pompa Vuotoassistita	-	298
MUTELINE	Cabina Silenziata	•	302
MELODY	Cabina Supersilenziata	•	305
EMERGENZA	Pronto intervento	•	305