


2,8 - 5 кВА ДВИГАТЕЛИ BRIGGS & STRATTON

RS 3001



RS 5001

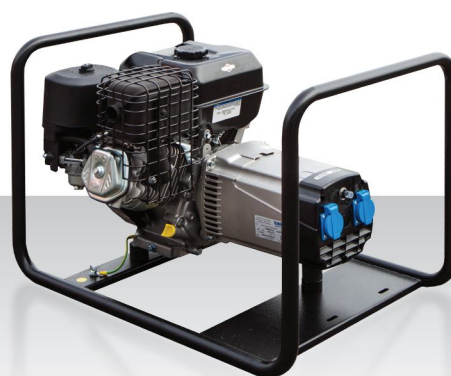

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОДЕЛЬ		RS 3001	RS 4001 / RS 4001 E	RS 5001 / RS 5001 E
Номер заказа		717000	717001 / 717002	717008 / 717009
Тип генератора		синхронный	синхронный	синхронный
Электрическая мощность (1~) Cos. 1,0	кВА	2,8	4,2	5
Напряжение (1~)	В	230	230	230
Номинальный ток	А	12,2	18,3	21,7
Частота	Гц	50	50	50
Степень защиты		IP23	IP23	IP23
Тип двигателя		B & S 163 OHV	B & S 306 OHV	B & S 306 OHV
Количество цилиндров	штук	1	1	1
Частота вращения	об./м	3000	3000	3000
Вид топлива		бензин 92 / 95	бензин 92 / 95	бензин 92 / 95
Масло		SAE 15W-40	SAE 15W-40	SAE 15W-40
Объем масла в двигателе	л	0,6	1,1	1,1
Мощность двигателя	кВт	4,1	7,1	7,1
Охлаждение		воздушное	воздушное	воздушное
Емкость топливного бака	л	3,2	5,3	5,3
Ручной запуск (Н) / Эл. стартер (Е)		Н	Н / Е	Н / Е
Расход топлива при нагрузке 100 %	л/ч	1,79	2,93	2,93
Вес	кг	38	50 / 65	50 / 65
Габариты (Д x Ш x В)	мм	605 x 410 x 450	735 x 510 x 520	735 x 510 x 520
Уровень шума	дВ(А)	68	71	71

ОПЦИИ	ОПИСАНИЕ	НОМЕР ЗАКАЗА
Металлорукав	Ø 50 мм, длина 1,5 м	715052
Металлорукав	Ø 50 мм, длина 2,5 м	715051
Переходник для металлорукава	для моторов Briggs & Stratton	716009
Шасси (колеса+ручки)	для всех моделей на раме из трубы	713203
Комплект для заземления агрегата	четыре заземления длиной (45 см), кабель заземления 10 мм ²	736110
Запасные части	для всего ассортимента оборудования	по запросу