



JE 2-120

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE


2" - 2900 rpm



- Bocche: 50 mm 2"
- Girante a 3 pale aperte con passaggio di corpi solidi fino a 25 mm di diametro
- Tempo di innescamento: 19,5 s (da 2 m)
- Potenza elettrica installata:
 2,2 kW
- Peso: 37 kg (Ghisa)

Materiali: **B - G - K - KL** (vedi pag. 26)

Dispositivo di tenuta: **T - TW** (vedi pag. 26)

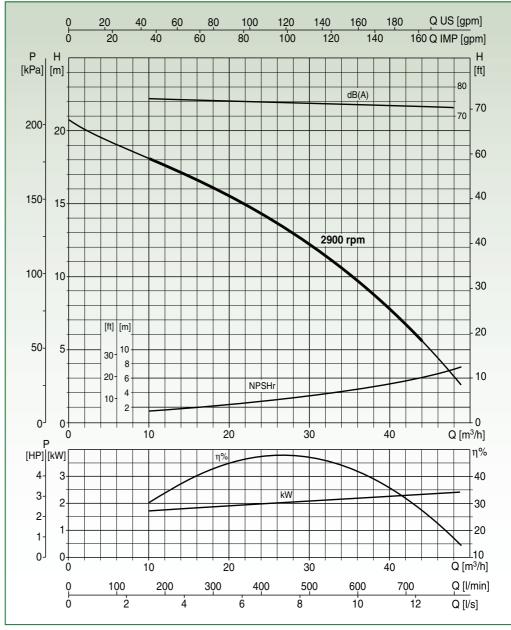

Collaudo a norma UNI EN ISO 9906 livello 2 - Liquido di prova: acqua (ρ = 1000 kg/m³) Tolleranze sulle curve di prestazione secondo norma UNI EN ISO 9906 Allegato A

DATI PRESTAZIONALI

						Portata					
Tipo	[m³/h]	0	6	12	18	24	30	36	42	48	49
	[l/min]	0	100	200	300	400	500	600	700	800	816,6
JE 2-120	H [m]	20,8	19,1	17,5	15,9	14,2	12,2	9,8	6,8	3,1	2,5


DATI MOTORE

Alimentazione	A	Densità Fluido	P2 Nom	inale	Tensione	In	Frequenza	N° Giri	A
	Accoppiamento	[kg/m³]	[kW]	[HP]	[V]	[A]	[Hz]	[rpm]	Avviamento
Trifase	Monoblocco/giunto	1000	2,2	3	230-400	8,1-4,7	50	2900	Diretto
Monofase	Monoblocco	1000	2,2	3	230	14	50	2900	Diretto
Trifase	Giunto	1360	3	4	230-400	6,2	50	2900	Diretto



75

DATI DIMENSIONALI

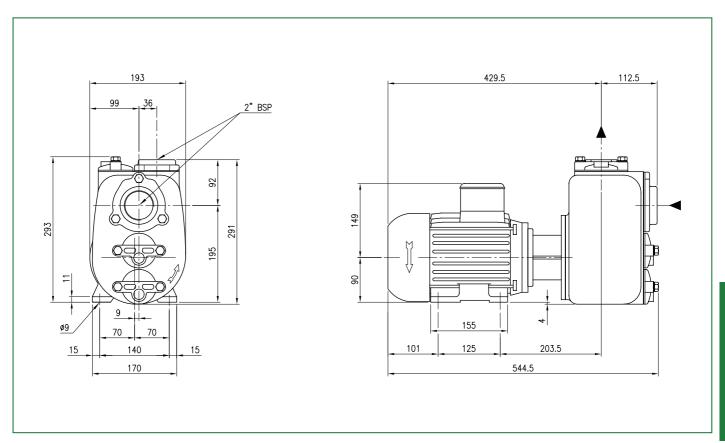

VARIANTI

Flangia Ghisa UNI PN16	•
Flangia Bronzo UNI PN16	•
Flangia Inox 316 UNI PN16	•
Flangia Ghisa ANSI # 125-150	•
Flangia Bronzo ANSI # 125-150	•
Flangia Inox 316 ANSI # 125-150	•
Girante - Bronzo	•
Girante - Inox	•
Albero - Inox	•
Guarnizioni in Viton	•
Ingrassatore Automatico Retrotenuta	•

ALLESTIMENTI				
LIFT	Portatile	•	282	
BASE	Basamento	•	284	
SKID	Slitta	-	286	
TROLLEY	Carrello Servizio leggero	•	288	
TRUCK	Carrello Servizio pesante	-	290	
ROAD	Carrello Traino stradale	-	292	

Piatto d'usura - Ghisa	•
Piatto d'usura Gommato - Ghisa	•
Piatto d'usura - Bronzo	•
Piatto d'usura - Inox	•
Coltelli Trituratori	•
Trattamento indurimento QPQ - Corpo e Girante	-
Kit SI2 - Girante Inox, Dente innesco riportato, Piatto gommato	-
Versione ATEX - II2G	•
Quadro elettrico Controllo / Avviamento	•
Quadro elettrico Avviamento Automatico Stella Triangolo	-
Kit Wellpoint - Q.E. Avviamento Stella Triangolo, Racc. Sferici	-

VERSIONI			
DUO	Pompa Vuotoassistita	-	294
SIMPLE	Pompa Vuotoassistita	-	298
MUTELINE	Cabina Silenziata	-	302
MELODY	Cabina Supersilenziata	-	305
EMERGENZA	Pronto intervento	-	305