


MOTOPOMPE DIESEL CENTRIFUGHE

CENTRIFUGAL DIESEL MOTORPUMPS

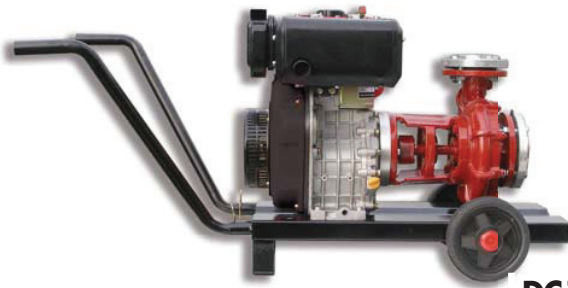

DC186-6190

Motore / Engine	Cadoppi MD 186 Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 60mm - Mandata: 50mm / Suction: 60mm - Delivery: 50mm
Portata / Capacity	L/1' 150 450 850
Prevalenza / Head	Hmt 45 38 27
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	650 mm. X 550 mm. X 630 mm.
Peso / Weight	98 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita / Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Controflangie / Counterflanges

DC186-4202

Motore / Engine	Cadoppi MD 186 Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 60mm - Mandata: 50mm / Suction: 60mm - Delivery: 50mm
Portata / Capacity	L/1' 600 500 200
Prevalenza / Head	Hmt 38 42 50
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	650 mm. X 550 mm. X 630 mm.
Peso / Weight	93 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita / Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Controflangie / Counterflanges




Avviamento elettrico
Electric starter

DC186E-6190

Motore / Engine	Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1' Avviamento elettrico / Electric starter
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 60mm - Mandata: 50mm / Suction: 60mm - Delivery: 50mm
Portata / Capacity	L/1' 150 450 850
Prevalenza / Head	Hmt 45 38 27
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Elettrico / Electric
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	650 mm. X 790 mm. X 630 mm.
Peso / Weight	130 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita / Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Controflangie / Counterflanges

DC186E-4202

Motore / Engine	Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1' Avviamento elettrico / Electric starter
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 60mm - Mandata: 50mm / Suction: 60mm - Delivery: 50mm
Portata / Capacity	L/1' 600 500 200
Prevalenza / Head	Hmt 38 42 50
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Elettrico / Electric
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	650 mm. X 790 mm. X 630 mm.
Peso / Weight	130 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita / Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Controflangie / Counterflanges

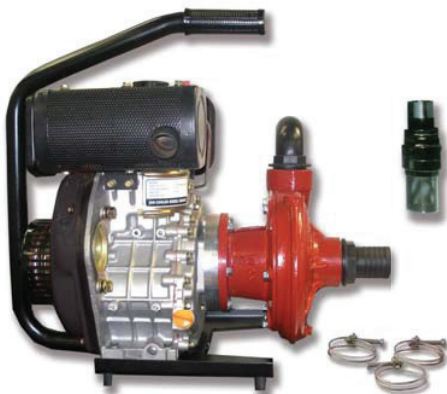

DC170-35170

Motore / Engine	Cadoppi MD 170 Hp 4,7 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
Portata / Capacity	L/1' 350 250 150
Prevalenza / Head	Hmt 40 48 51
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	580 mm. X 400 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	38 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita / Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Valvola di fondo Ø 50 mm. in plastica / Foot valve plastic 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø